




# RULMECCA RULLA PALUUESTIMELLÄ

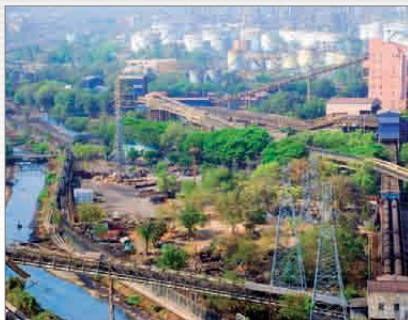

Rulmecan paluuestimellä varustettu rulla on yksinkertainen, varma ja luotettava ratkaisu nouseviin kuljettimiin. Paluuestimellä varustettu rulla pysäyttää hihnan ja lisää kuljettimen turvallisuutta. Mikäli kuljetinhihna katkeaa, hihna ei tahdo pysähtyä tai hihna muusta syystä lähtee valumaan hallitsemattomasti taaksepäin – **Rulmecan paluuestimellä varustettu rulla pysäyttää hihnan.**

## PÄÄOMINAISUUDET:

- Paluuestinmekanismi on rakennettu rullan sisään
- Voidaan asentaa kaikkiin standardi teräs- ja SUPREME HDPE-rulliin
- Akselin  $\varnothing$  25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm
- Lähes kitkaton pyöriminen
- Alle 1,5 % lisäpainoa asennettaessa kuljettimeen täydellä kuormalla



## PALUUESTINMEKANISMIN HYÖDYT:

- Muuntaa kuljetinrullan pysäytyslaitteeksi
- Tarjoaa luotettavan pysäytysmekanismin mihin tahansa nousevaan kuljettimeen
- Estää hihnan vaarallisen valumisen taaksepäin mikäli hihna katkeaa
- Paluuestin toimii koko matkalta nousevassa kohdassa
- Parantaa turvallisuutta sekä minimoi tuotantokatkokset, materiaalihävikit ja vauriot
- Vähentää hihnan valumista taaksepäin myös normaalissa käynnissä, säästäten näin kuljettimen muita pysäytyslaitteita
- Manuaalinen pysäyttäminen mahdollistaa järjestelmän pysäyttämisen ja käynnistämisen koska tahansa, jolloin huoltotarve pienenee ja turvallisuusaste on parempi





# RULMECCA RULLA PALUUESTIMELLÄ

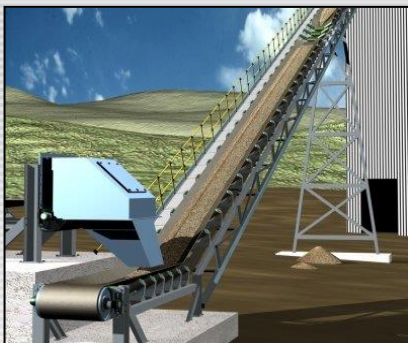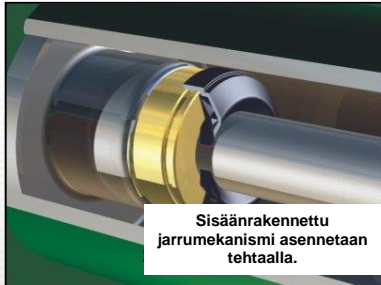

Rullamalli	Vaipan halkaisija	Vaipan paksuus	Päädyn paksuus	Akselin halkaisija	Laakerin koko
	mm / tuuma	mm	mm	mm	
PSV/2	76 3"	3	3	25	6205 C3
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
	114 4,5"	3,5			
	127 5"	4			
	133	4			
	140 5,5"	4			
	152 6"	4			
PSV/3	159	4,5	3,5	25	6305 C3
	168	4,5			
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
	127 5"	4			
	133	4			
PSV/4	152 6"	4	3,5	30	6206 C3
	159	4,5			
	168	4,5			
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
PSV/5	127 5"	4	4	30	6306 C3
	133	4			
	159	4,5			
	108	4			
133	4				
159	4,5				
194	6,3				

KÄYTÄ YLLÄ OLEVAA TAULUKKOA LÖYTÄÄKSESI  
KÄYTTÖKOHTEESEESI PARHAITEN SOVELTUVA RULLA

SAATAVANA MYÖS SUPREME-RULLIIN (HDPE-MATERIAALI)

Pääkonttori:

RULMECCA HOLDING S.P.A.

Via A.Toscanini, 1  
24011 ALME' (BG) Italy  
Tel. +39 035 4300111  
Fax +39 035 545700  
export@rulmecca.it

Rulmecca Suomessa:

Rulmecca Oy

Ridalintie 3

FI-03100 Nummela

Puh: +358 (0)9 2243 5510

Fax: +358 (0)9 2243 5100

fi@rulmecca.com

www.rulmecca.fi

www.rulmecca.com